



M30Eco

Trasporto di una persona



- Design panoramico
- Tecnologia sicura senza cavi
 - Installazione senza fossa
- Manutenzione e consumi minimi
 - Tecnologia ecosostenibile



TECNOLOGIA PER L'AMBIENTE ED IL BENESSERE



GAMMA COLORI



Grigio grafite



Bianco

APERTURA PORTE


PIANO DI PARTENZA PIANI SUPERIORI



Design accessibile e collocabile in ogni contesto

Il più piccolo della gamma AVP, solo 75 cm. M30 ECO è la versione economica (massimo 3 fermate) di M30. Può essere installato in contesti architettonici apparentemente non accessibili da altri ascensori. Con M30, la tecnologia sicura del vuoto pneumatico diventa ancora più accessibile.

MODALITÀ DI INSTALLAZIONE

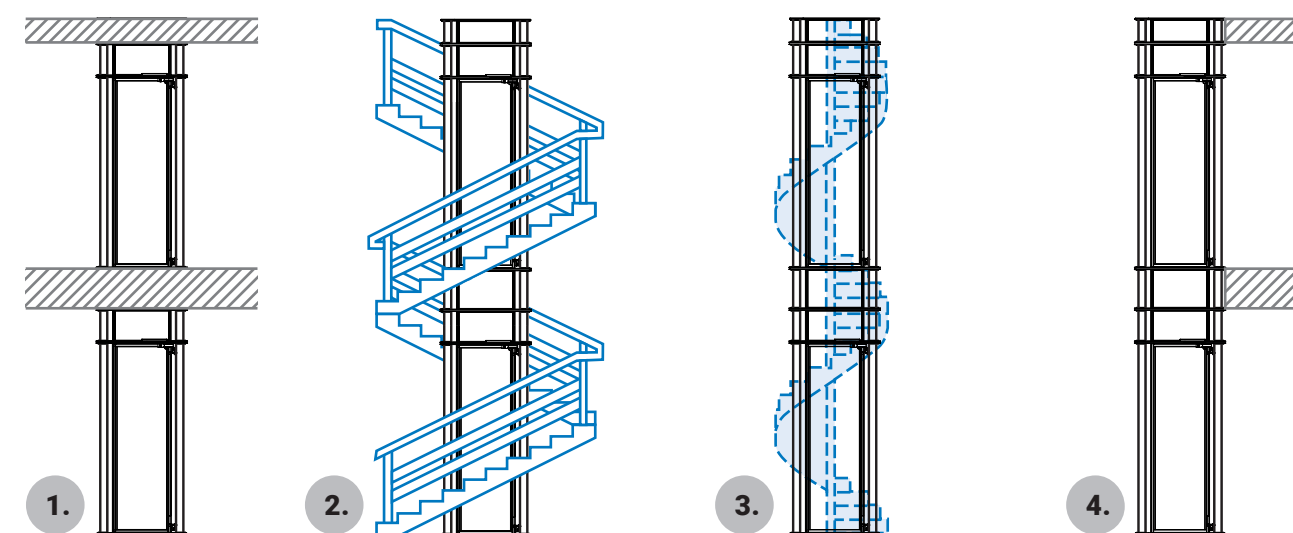


1. **Attraverso le solette dei piani superiori.**
Diametro minimo del foro: 81 cm.
2. **Inserito nella tromba delle scale.**
Dimensione minima del vano: 81 cm x 81 cm.
3. **In sostituzione di scala a chiocciola.**
Dimensione minima del vano: 81 cm x 81 cm.
4. **Accostato alle solette dei piani superiori.**



OPZIONI DI INSTALLAZIONE


- a.** Modalità balcone con passerella.
- b.** Modalità balcone incorporato.
- c.** Attraversamento piano.

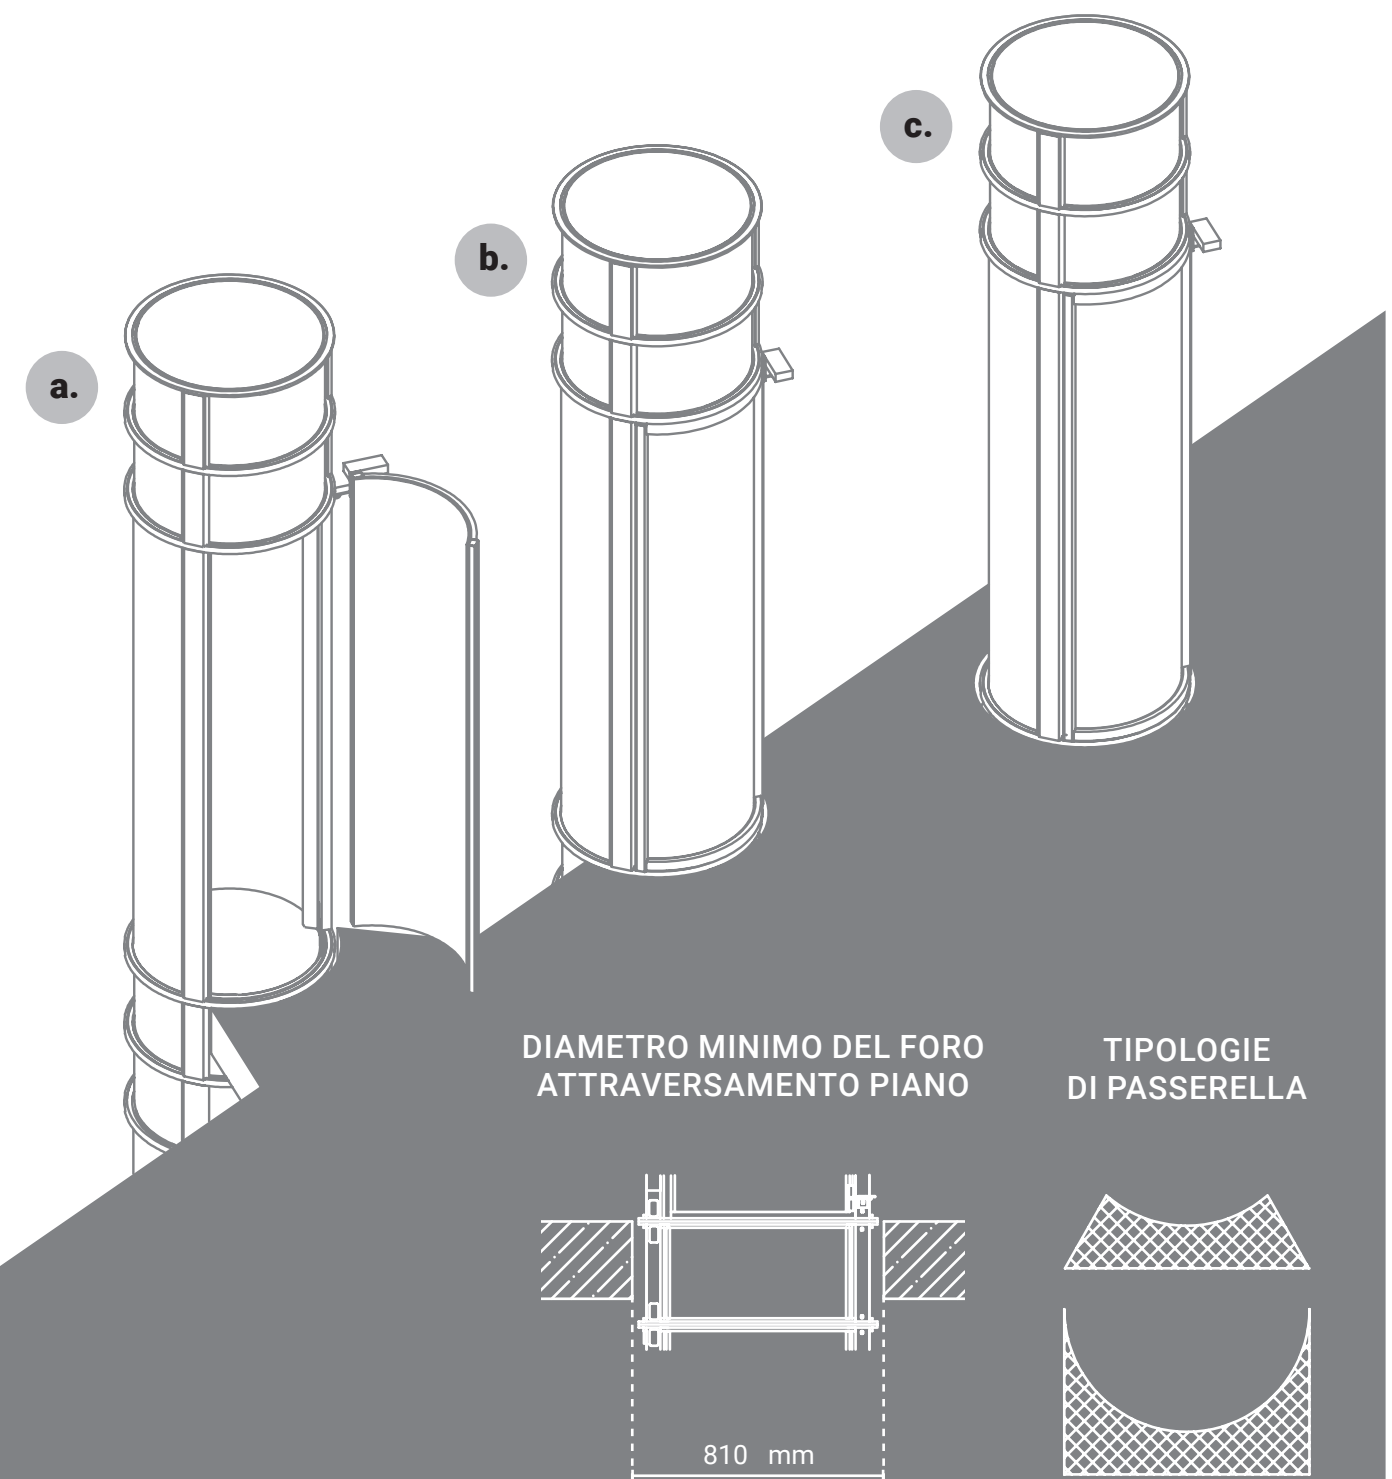

POSIZIONAMENTO UNITÀ DI ASPIRAZIONE

VERSIONE HEAD

Testata sulla sommità del cilindro.

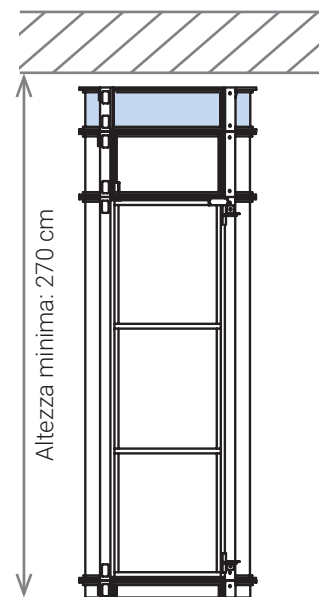


Si tratta della soluzione di installazione più semplice ed esteticamente più appagante. Il sistema di aspirazione si colloca direttamente sulla parete superiore del cilindro.





VERSIONE SPLIT

Testata separata dal cilindro.

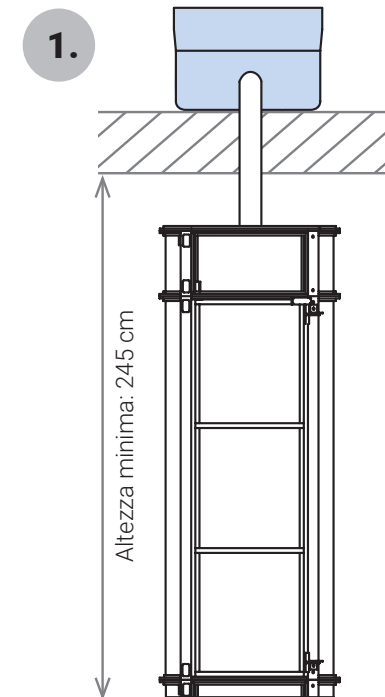

Lo Split separa il sistema di aspirazione per esigenze di spazio o di rumorosità. AVP Ascensori è in grado di installare l'elevatore in qualsiasi contesto architettonico rispettando l'altezza minima consentita dell'ultimo piano.


- 1. Unità con uscita verticale.
- 2. Unità con uscita laterale.
- 3. Uscita laterale con finta testata.

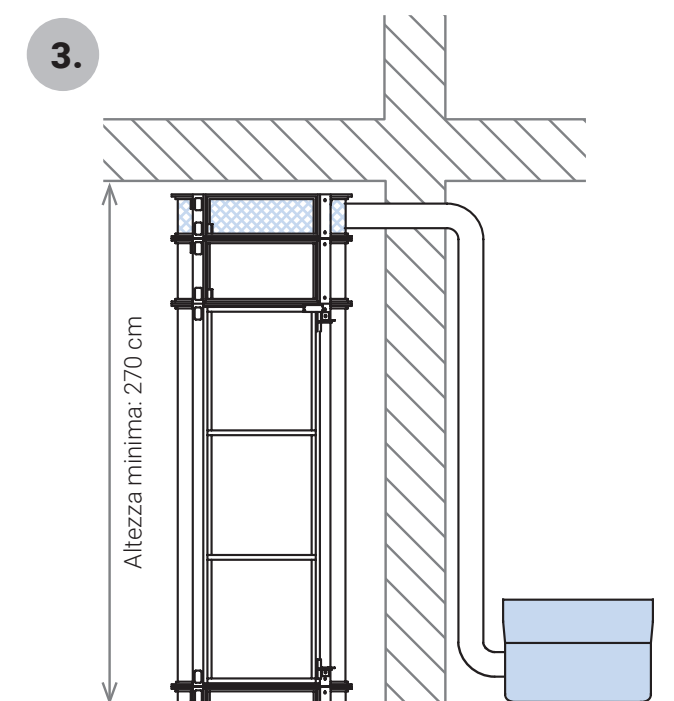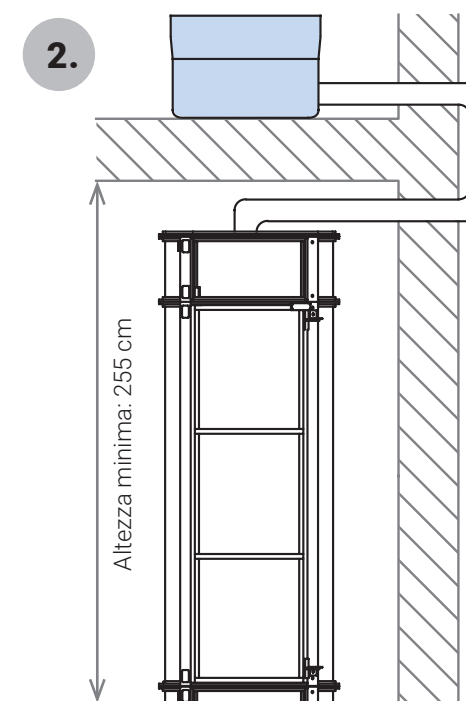

SPECIFICHE TECNICHE M30ECO

GENERALI

Diametro esterno cilindro	750 mm
Diametro esterno anelli strutturali	765 mm
Velocità	<= 15 cm/sec
Portata max.	159 kg
Numero fermate	2, 3
Corsa massima	15 m
Movimento	Depressione sopra la cabina (Salita) Gravità controllata (Discesa)



CABINA

Altezza interna	2.007 mm
Diametro interno	640 mm (Montanti esclusi) 560 mm (Tra i montanti)
Larghezza porta	505 mm
Circuito elettrico controlli in cabina	24 V
Manovra universale (NO Uomo presente)	Sì (Standard)
Sedile pieghevole	No
Sedia a rotelle	No

PORTE

Altezza	1.970 mm
Apertura porta piano di partenza	0° (Covenzionalmente)
Apertura porte piani superiori	0° (Tutte allineate)
Cardini (visti dall'esterno)	A destra (Standard)
Apertura	Manuale a spinta
Chiusura	Automatica con chiudi porta

SICUREZZA


Discesa automatica in mancanza di elettricità	Sì
Freni di emergenza	Sì
Controllo sovraccarico	Sì
Pulsante di allarme	Sì
Telefono in cabina	Sì
Ancoraggio meccanico al piano di fermata	Sì
Stazionamento meccanico della cabina al piano di fermata	Sì

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Potenza	3 kW
Corrente	20 A
Protezione	Interruttore differenziale magnetotermico 20 A
Tensione	220 V monofase (+, -, terra) (Standard) 380 V trifase (fasi, neutro, terra) (Opzionale)
Sezione trasversale cavi	4 mm ciascuno

REQUISITI DI INSTALLAZIONE

Diametro minimo foro nei soffitti	810 mm
Spazio minimo tra le rampe delle scale	810 mm
Dislivello minimo tra le fermate	2.340 mm
Altezza minima ultimo piano servito / Testata	2.700 mm (UdA in testa) 2.450 mm (UdA separata)

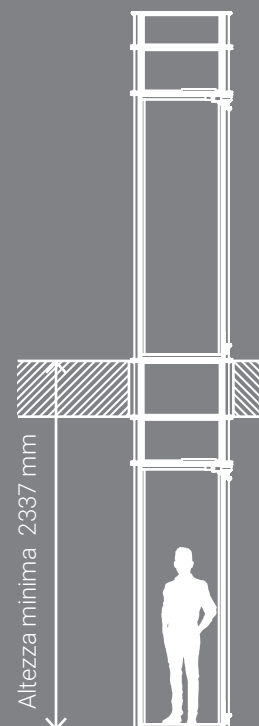

Partner per la Toscana



ONE s.r.l.
Via Giovanni Duprè 24
50018 Scandicci (FI)
+39 055 730 1639
segreteria@onetoscanamontascale.it



CHIEDI UN PREVENTIVO

Importatore per l'Italia



AVP ASCENSORI
LA TECNOLOGIA DEL VUOTO PNEUMATICO

www.avpascensori.it



Pneumatic Vacuum
Elevators LLC